



版本: B0

技术参数

主要物性		
产品性能	测试值	测试方法
材质	有机硅改性高分子材料 与导热填充材料聚合物	—
颜色	草绿色	Visual
厚度范围(mm)	0.3 -10.0	ASTM D374
密度(g/cm ³)	2.3±0.2	ASTM D792
硬度 (Shore C)	20-50 (±5)	ASTM D2240
绝缘击穿电压 (KV/AC@1.0mm)	≥8	ASTM D149
介电常数 (1.2MHz)	≥5.5	ASTM D150
体积电阻率(Ω.cm)	≥1.0*10 ¹³	ASTM D257
耐温范围 (°C)	-40 ~ 200	EN344
重量损失(%)	≤1	200°C 4H
防火等级	V0	UL 94
导热系数 (W/m-K)	≥2.0	ASTM D5470

厚度公差≤产品厚度的10%


可供规格 : 片材, 模切

标准厚度mm: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0其它厚度需定制;


标准长宽mm: 200*400, 300*400, 其它尺寸需定制;

储存条件: 温度 5°C-38°C、湿度 35%-75%RH;

压缩曲线图 (2.0mm)

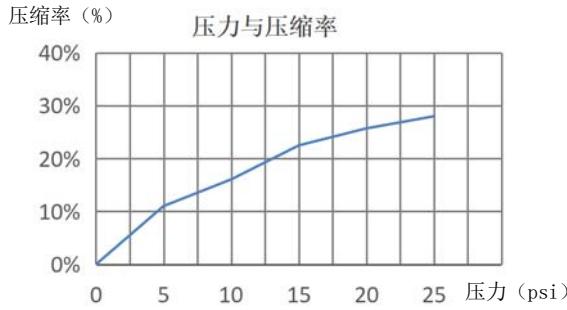

热阻曲线图

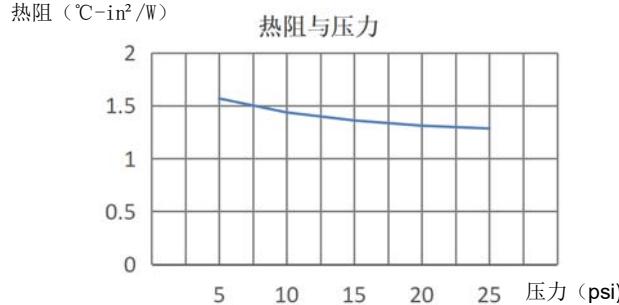

特别说明

本说明书的数据是实验室条件下获得, 由于使用环境的差异, 使用者要参照这些数据和使用条件进行分析和试验。跨越电子不担保销售产品和特定工况下使用跨越电子产品出现的问题, 不承担任何直接, 间接或意外损失责任。用户在使用过程遇到什么问题, 可以和跨越电子技术服务部门联系, 我们将为您提供一切帮助。